

## XR40CX

בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם הפשרת גז חם/גופי חימום

מאפיינים טכניים	
תצוגה	3 digits, d.p., -
אספקת מתח	12, 24Vac/dc 24, 110, 230Vac
	9=40Vdc (only for models with compressor = 8A)

כניסות רגשים	
טרמוסטט	NTC / PTC
הפשרה	NTC / PTC
עיבוי	NTC / PTC on HOT KEY

כניסות דיגיטליות	
אזעקה, מגע עזר, תחילת הפשרה, מפסק דלת, מפסק לחץ, רגש	configurable

יציאות / מגעים	
מדחס	8A, 20A optional
הפשרה	8A

יציאות אחרות	
חיבור מפתח תיכנות	present
חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק	X-REP optional
יציאה תקשורת סריאלית	TTL


אחר	
ציפצוף פנימי	optional

מידות	
תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale

כללי	
מארז	Self extinguishing ABS
הגנה קידמית	IP65
סוג תצוגה	red LED (13mm high) with icons blue LED optional
אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	0°+60°C 32°+140°F
טמפרטורת אחסון	-25°+60°C -13°+140°F
לחות יחסית	20+85%
רזולוציה	0.1°C or 1°F
חיבורי מודול חיצוני	Screw-terminal block <2.5mm <sup>2</sup>



32x74 מ"מ, התקנה על פנל

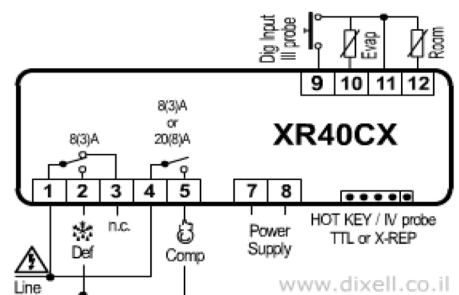

www.dixell.co.il