


XR50CX

בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם הפשרת גז חם/גופי חימום ומגע עזר

מאפיינים טכניים	
תצוגה	3 digits, d.p., -
אספקת מתח	12*, 24*Vac/dc 24, 110, 230Vac 9=40Vdc*
כניסות רגשים	
טרמוסטט	NTC / PTC
הפשרה	NTC / PTC
עיבוי	NTC / PTC on HOT KEY
כניסות דיגיטליות	
אזעקה, מגע עזר, תחילת הפשרה, מפסק דלת, מפסק לחץ, רגש	configurable
יציאות / מגעים	
מדחס	8A, 16A optional 20A
הפשרה	8A
תאורה, אזעקה	8A* , 5A**
יציאות אחרות	
חיבור מפתח תיכנות	present
חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק	X-REP optional
יציאה תקשורת סריאלית	TTL
אחר	
ציפצוף פנימי	optional
מדידות	
תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale
כללי	
מארז	Self extinguishing ABS
הגנה קידמית	IP65
סוג תצוגה	red LED (13mm high) with icons blue LED optional
אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	0°+60°C 32°+140°F
טמפרטורת אחסון	-25°+60°C -13°+140°F
לחות יחסית	20÷85%
רזולוציה	0.1°C or 1°F
חיבורי מודול חיצוני	Screw-terminal block <2.5mm ²



32x74 מ"מ, התקנה על פנל

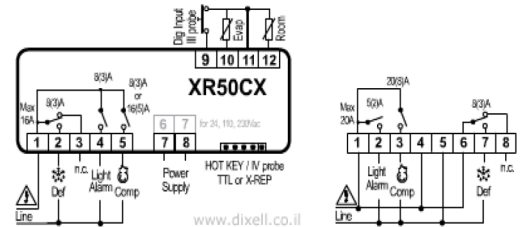

* only for model with 8A compressor

** only for model with 20A compressor