

XR60CX

בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם הפשרת גז חם/גופי חימום, בקרת מאווררים

This controller allows the user to activate or deactivate ventilation directly through keys, in order to regulate the humidity depending on the kind of product (ideal for pastry applications)

מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה
12*, 24*Vac/dc 24, 110, 230Vac	אספקת מתח
9÷40Vdc*	

כניסות רגשים

NTC / PTC	טרמוסטט
NTC / PTC	הפשרה
NTC / PTC on HOT KEY	עיבוי

כניסות דיגיטליות

configurable	אזעקה, מגע עזר, תחילת הפשרה, מפסק דלת, מפסק לחץ, רגש
--------------	--

יציאות / מגעים

8A, 16A optional 20A	מדחם
8A	הפשרה
8A* , 5A**	מאווררים

יציאות אחרות

present	חיבור מפתח תיכנות
X-REP optional	חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק
TTL	יציאה תקשורת סריאלית

אחר

optional	ציפוף פנימי
----------	-------------

מדידות


probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP65	הגנה קידמית
red LED (13mm high) with icons blue LED optional	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°+60°C 32°+140°F	טמפרטורת עבודה
-25°+60°C -13°+140°F	טמפרטורת אחסון
20+85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני



32x74 מ"מ, התקנה על פנל

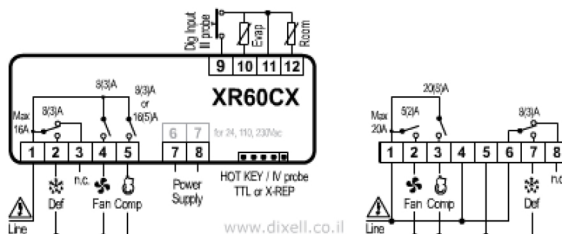

www.dixell.co.il

* only for model with 8A compressor

** only for model with 20A compressor