


בקר דיגיטלי קירור/הקפאה לניהול 2 מדחסים עם הפשרת גז חם/גופי חימום, בקרת מאוררים

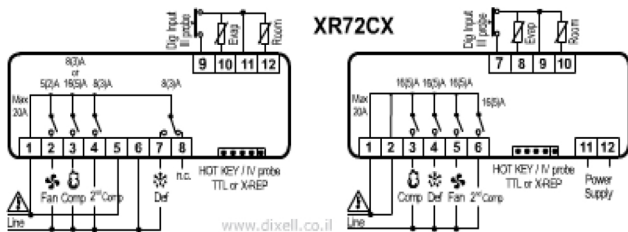

32x74 מ"מ, התקנה על פנל

מאפיינים טכניים

תצוגה	3 digits, d.p., -
אספקת מתח	24, 110, 230Vac 12Vac/dc
כניסות רגשים	
טרמוסטט	NTC / PTC
הפשרה	NTC / PTC
עיבוי	NTC / PTC on HOT KEY

כניסות דיגיטליות

אזעקה, מגע עזר, תחילת הפשרה, מפסק דלת, מפסק לחץ, רגש	configurable
--	--------------

יציאות / מגעים

מדחס	8A, 16A optional 16A*
מדחס 2	8A, 16A*
הפשרה	8A, 16A*
מאוררים	5A, 16A*

יציאות אחרות

חיבור מפתח תיכנות	present
חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק	X-REP optional
יציאה תקשורת סריאלית	TTL

אחר

ציפצוף פנימי	optional
--------------	----------

מדידות

תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale

כללי

מארז	Self extinguishing ABS
הגנה קידמית	IP65
סוג תצוגה	red LED (13mm high) with icons blue LED optional
אגירת נתונים	EEPROM memory
לחות יחסית	20+85%
רזולוציה	0.1°C or 1°F
חיבורי מודול חיצוני	Screw-terminal block <2.5mm ²

* only for 12Vac/dc model