

SLT 4W - מפזר תקרתי דקורטיבי היקפי


בעל להבים מתכווננים
(ריבועי מחליף עם קופסת פיזור)




יישום:

מפזר אוויר תקרתי **SLT 4W** מיועד לקירור, חימום ואוורור באספקת וביניקת אוויר. מאופיין בכמות אוויר גדולה, עוצמת רעש נמוכה ועיצוב חדשני.

בגלל היותו בעל להבים מתכווננים ידנית, SLT 4W מאפשר בחירת/שינוי כיווני פיזור האוויר לפי הצורך גם לאחר ההתקנה. תכונה זו הופכת אותו מתאים במיוחד לחללים בעלי אפשרות לשינוי החלוקה הפנימית באמצעות קירות קלים/מחיצות.
SLT 4W בעל יכולת פיזור אופקית ואנכית בהתאם לאופן כווןן הלהבים.
מיועד לתקרות עד לגובה 4 מ'.

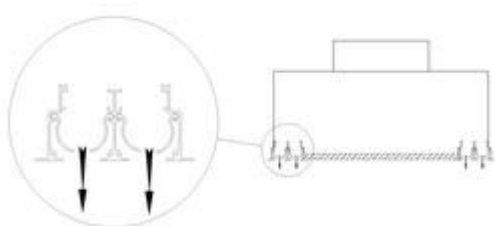


כווןן הלהבים בכוון מנוגד מפזר את האוויר אנכית למטה

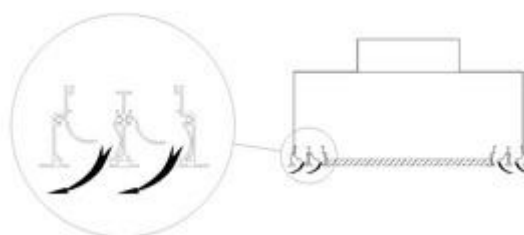


כווןן הלהבים הצידה מפזר את האוויר אופקית בצמוד לתקרה

כיווני פיזור אופקיים אפשריים (בכפוף לכוון מצב הלהבים)

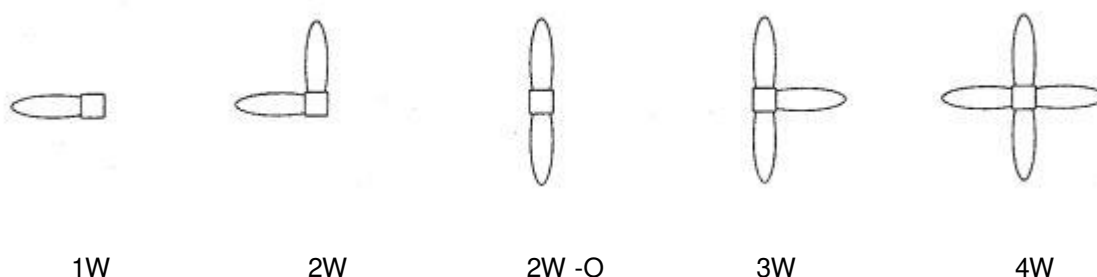

תיאור:

מוצר דקורטיבי ריבועי המבוסס על מפזר חריץ (SLOT) היקפי משתלב בתקרת מגשים מסוג T או Fine line (חצי שקוע) וכן להתקנה לתקרה בנויה (גבס או בטון). מיוצר מפרופילי אלומיניום משוכים היוצרים את היקף המפזר. במרכז מותקן אריח תואם לאריחי התקרה, מה שיוצר מראה אחיד לתקרה.

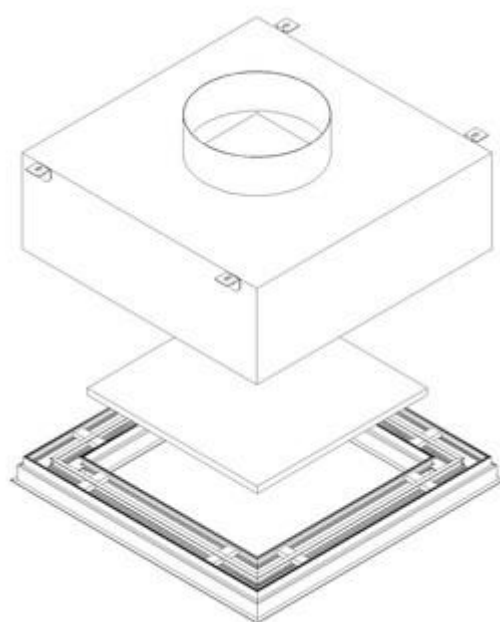

גימור:

כסטנדרט – צבע לבן אבקתי בתהליך אלקטרוסטטי.
אפשרות לגוונים שונים לפי קטלוג RAL.

דגמים:

SLT-25/1 4W מפזר תקרתי היקפי בעל 1 חריץ ברוחב 25 מ"מ
SLT-25/2 4W מפזר תקרתי היקפי בעל 2 חריצים ברוחב 25 מ"מ
SLT-25/3 4W מפזר תקרתי היקפי בעל 3 חריצים ברוחב 25 מ"מ
SLT-25/4 4W מפזר תקרתי היקפי בעל 4 חריצים ברוחב 25 מ"מ

אפשרי גם כנ"ל ברוחב 20 מ"מ

סוגים ומידות פלטה קדמית:


סוג המפזר	תיאור	מידת צוואר	מידת חוץ	פתח
SLT 4W FL	מותאם לאריחי Fine line (חצי שקוע)	547 מ"מ	595 מ"מ	-
SLT 4W T	מותאם לאריחי T	540 מ"מ	595 מ"מ	-
SLT 4W T	מותאם לאריחי T	550 מ"מ	605 מ"מ	-
SLT 4W	מותאם לתקרת גבס/בטון	600 מ"מ	605.5 מ"מ	590 מ"מ

אביזרים:

קופסת פיזור מבודדת בעלת כניסה עגולה עילית (SLT 4W-V) עם ווסת כמות בעל כוונן מחזית המפזר.
קופסת פיזור מבודדת בעלת כניסה עגולה צידית (SLT 4W-S) עם ווסת כמות בעל כוונן מחזית המפזר.




קופסת פיזור עם כניסה עילית SLT 4W-V

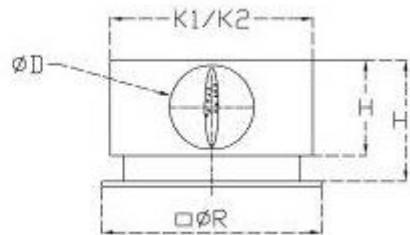

קופסת פיזור עם כניסה צידית SLT 4W-S

התקנה:

SLT 4W כסטנדרד, מותקן כמחליף אריח, מונח על פרופילי ה-T של התקרה האקוסטית. מחובר אל קופסת הפיזור (התלויה אל התקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות מוטות הברגה) בחיבור סמוי. בתקרת גבס, התקנה סמויה ללא ברגים.

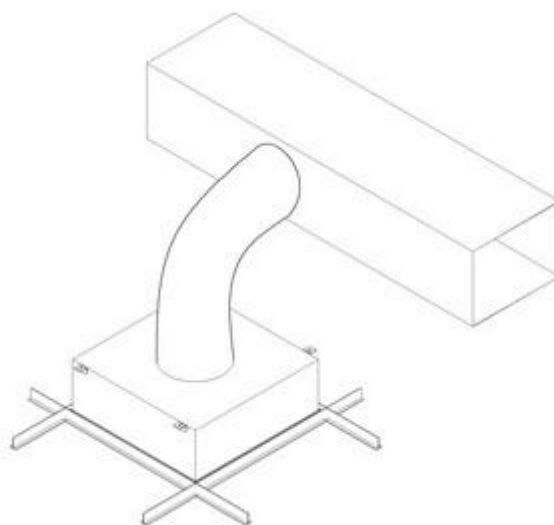

מידות קופסת הפיזור בממ':

פיזור אנכי		פיזור אופקי		
SLT 4W-S כניסה צידי	SLT 4W-V כניסה עילית	SLT 4W-S כניסה צידית	SLT 4W-V כניסה עילית	
590/590	590/590	590/590	590/590	K1/K2 (גג הקופסה)
550 - 380 בהתאם ל DØ	300	450 – 300 בהתאם ל DØ	300	H גובה הקופסה
250 Ø ממ'	250 Ø ממ'	200 Ø ממ'	200 Ø ממ'	1 SLT 4W- DØ חריץ
300 Ø ממ'	300 Ø ממ'	250 Ø ממ'	250 Ø ממ'	2 SLT 4W- DØ חריצים
400 Ø ממ'	400 Ø ממ'	300 Ø ממ'	300 Ø ממ'	3 SLT 4W- DØ חריצים
500 Ø ממ'	500 Ø ממ'	400 Ø ממ'	400 Ø ממ'	4 SLT 4W- DØ חריצים